



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8,5 J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8,5 J x 19 H2**

Genehmigungsnummer: **51400\*05**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**AVO-Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG**  
**DE- 67454 Haßloch**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**MCR2-8519**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **51400\*05**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**12.03.2021**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55067317 (6. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **51400\*05**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/les of the test report**  
**9, 10, 11, 13**

**3. Ausfertigung**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.**  
**The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **51400\*05**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **06.04.2021**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*Anja Hansen*

Anja Hansen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **51400\*05**  
Approval No.

Ausgabedatum: **27.11.2017**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **06.04.2021**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**55067317 (1. Ausfertigung)**

**55067317 (2. Ausfertigung)**

**55067317 (3. Ausfertigung)**

**55067317 (4. Ausfertigung)**

**55067317 (5. Ausfertigung)**

**55067317 (6. Ausfertigung)**

Datum:

Date

**10.11.2017**

**08.09.2018**

**18.10.2018**

**29.01.2019**

**15.02.2020**

**12.03.2021**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**MCR2-8519**

**MCR2-8519**

Datum:

Date

**09.10.2017**

**11.10.2018**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**

**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: **51400\*05**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 51400**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **51400\*05**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

**Auftraggeber** AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG  
Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 83a  
67454 Haßloch  
QM-Nr.49 02 0092002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell MCR2  
Typ MCR2-8519  
Radgröße 8,5 J x 19 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-<br>(mm)/<br>Mittenloch-Ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 5C         | MCR2-8519 5C / Ø72,6-Ø63,4      | 5/108/63,4                                               | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| 5C         | MCR2-8519 5C / Ø72,6-Ø65,1      | 5/108/65,1                                               | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| MB         | MCR2-8519 MB / Ø66,45-Ø57,1     | 5/112/57,1                                               | 28                              | 650                  | 2200                      | 3/2018                          |
| MB         | MCR2-8519 MB / Ø66,45-Ø57,1     | 5/112/57,1                                               | 43                              | 650                  | 2200                      | 3/2018                          |
| MB         | MCR2-8519 MB / Ø66,45-Ø57,1     | 5/112/57,1                                               | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| MB         | MCR2-8519 MB / ohne Ring        | 5/112/66,6                                               | 28                              | 650                  | 2200                      | 3/2018                          |
| MB         | MCR2-8519 MB / ohne Ring        | 5/112/66,6                                               | 43                              | 650                  | 2200                      | 3/2018                          |
| MB         | MCR2-8519 MB / ohne Ring        | 5/112/66,6                                               | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| 5F         | MCR2-8519 5F / Ø72,6-Ø64,1      | 5/114,3/64,1                                             | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| 5F         | MCR2-8519 5F / Ø72,6-Ø66,1      | 5/114,3/66,1                                             | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| 5F         | MCR2-8519 5F / Ø72,6-Ø67,1      | 5/114,3/67,1                                             | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| 5G         | MCR2-8519 5G / Ø72,6-Ø67,1      | 5/120/67,1                                               | 35                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| 5G         | MCR2-8519 5G / ohne Ring        | 5/120/72,6                                               | 35                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |
| PO         | MCR2-8519 PO / ohne Ring        | 5/130/71,5                                               | 45                              | 650                  | 2200                      | 1/2017                          |

### Kennzeichnung

KBA-Nummer 51400  
Herstellerzeichen MOTEC  
Radtyp und Ausführung MCR2-8519 (s.o.)  
Radgröße 8.5JX19 H2  
Einpreßtiefe ET...(s.o.)  
Gießereikennzeichen TAM  
Herstellungsdatum Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.



Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Anschluß     | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) | Ver-<br>fahren |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 5/108/72,6   | 45                         | 650             | 2200                 | FE             |
| 5/112/66,6   | 28                         | 650             | 2200                 | FE             |
| 5/112/66,6   | 45                         | 650             | 2200                 | FE             |
| 5/114,3/72,6 | 45                         | 650             | 2200                 | FE             |
| 5/120/72,6   | 35                         | 650             | 2200                 | FE             |
| 5/130/71,5   | 45                         | 650             | 2200                 | FE             |

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Anschluß   | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 5/108/72,6 | 45                         | 660             | 215/35R19   |
| 5/112/66,6 | 28                         | 660             | 215/35R19   |
| 5/114/72,6 | 45                         | 660             | 215/35R19   |
| 5/120/72,6 | 35                         | 660             | 215/35R19   |
| 5/130/71,5 | 45                         | 660             | 215/35R19   |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Anschluß   | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Ver-<br>fahren |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 5/108/72,6 | 45                         | 660             | 285/55R19   | FE             |
| 5/130/71,5 | 45                         | 660             | 285/55R19   | FE             |

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 130/5-ET45-PO betrug 9,26 kg.

## Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfungen wurden durch folgende Prüflabore durchgeführt:

TÜV Rheinland Malaysia, Shah Alam ab September 2017

TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim ab Oktober 2017

## Prüfergebnis

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

## Anlagen

|              |                    |            |
|--------------|--------------------|------------|
| Beschreibung | -                  | 09.10.2017 |
| Radzeichnung | MCR2-8519          | 18.10.2016 |
|              | mit Änderung vom   | 03.05.2017 |
| Zubehör      | Zubehör Nr. 202001 | 18.11.2020 |
| Verwendungen | Anlagen 1-20       |            |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 12. März 2021



Tufan

00363364.DOC

### Liste der Änderungen

Es wird geändert:      Aktualisierung Verwendungsbereich  
Anpassung Kennzeichnung Zentrierringe

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:      Neue Zubehörzeichnung

Es entfällt:

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ MCR2-8519  
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG**Auftraggeber**AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG  
Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 83a  
67454 Haßloch  
QM-Nr.49 02 0092002**Prüfgegenstand**Modell  
Typ  
Radgröße  
Zentrierart  
PKW-Sonderrad  
MCR2  
MCR2-8519  
8.5JX19 H2  
Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-Ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| MB         | MCR2-8519 MB / Ø66,45-Ø57,1     | 5/112/57,1                                            | 43                    | 650             | 2200                 |

**Kennzeichnungen**KBA-Nummer  
Herstellerzeichen  
Radtyp und Ausführung  
Radgröße  
Einpresstiefe  
Herstelldatum  
51400  
MOTEC  
MCR2-8519 (s.o.)  
8.5JX19 H2  
ET...(s.o.)  
Monat und Jahr**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**Hersteller  
Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen  
Spurverbreiterung  
innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A16 A19<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                          |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | A01 K1a K2b T86                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | A01 G03 K1a K2b                         |                                                          |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 T84 T88                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Cbo<br>K56 S01                    |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 T87 T88                 |                                                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                | 110        | 215/35R19 | K2b NoD T85                             | A01 A12 A16<br>A19 A57 F24<br>Flh NoE NoP<br>V00 V19 S03 |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | K1a K2b NoD T86                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110,147    | 225/35R19 | K2b T84 T88                             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110,147    | 235/35R19 | K1a K2b T91                             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110,147    | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 |                                                          |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 225/35R19 | K2b T88                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh V19 S03                |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/35R19 | K1a K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 |                                                          |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A16<br>A19 Flh S01                               |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 |                                                          |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 T84 T88                     | A01 A12 A16<br>A19 Flh K56<br>S01                        |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 T87 T88                 |                                                          |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c R37 T85                         |                                                          |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                          |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T85                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T84 T88             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T86         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | G03 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | K2b K4i K6h K8m R03 T89                 |                                                          |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 245/35R19 | T93 132                                 | A12 A16 A19<br>Car Lim NBF<br>X27 S01                    |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 255/35R19 | T92 T96 132                             |                                                          |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                                                      | 154-257    | 235/45R19 | R37 T95 T99 132                         | A12 A16 A19<br>Lim NBF S01                               |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 245/40R19 | T94 T98 132                             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01 132                             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 235/45R19 | M+S T95 T99 132                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 245/40R19 | M+S T94 T98 132                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 255/40R19 | T00 T96 132                             |                                                          |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55067317** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19 H2 Typ MCR2-8519  
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                 | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 KMV<br>R92<br>V19 S03  |
|                                                                                                           | 85, 110    | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                           |
|                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                                           |
|                                                                                                           | 85, 110    | 255/35R19 | A01 K2b K8f R03                         |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                     | 85, 110    | 225/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 V19<br>S03         |
|                                                                                                           | 85, 110    | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                         |                                           |
|                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | K2b R03                                 |                                           |
|                                                                                                           | 85, 110    | 255/35R19 | K2b K8f R03                             |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                            | 110, 140   | 225/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A56 S03                |
|                                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                           |
|                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A56 KMV<br>R92<br>S03      |
|                                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 KMV V00<br>V19 S02     |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 V00 V19<br>S02         |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                           | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                           |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..<br>- incl. Facelift 2017                                   | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g R03 T88                     | A01 A12 A16<br>A19 A56 AV9<br>Flh S01     |
|                                                                                                           | 250        | 235/35R19 | K1a K1b K3b K4g K4i K5x K6g K8h<br>T91  |                                           |
|                                                                                                           | 250        | 255/30R19 | K1c K3b K3s K5x R02 T91                 |                                           |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                                | 270,294    | 235/35R19 | K6g K8d T91                             | A01 A12 A16<br>A19 A56 V9A<br>Y85 S01     |
|                                                                                                           | 270,294    | 255/30R19 | K1c K3c K5d K7d R02 T91                 |                                           |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 225/35R19 | Cbo Lim T84 T88                         | A12 A16 A19<br>A56 F24 S01                |
|                                                                                                           | 206-228    | 235/30R19 | A01 K1a K2b Lim T86                     |                                           |
|                                                                                                           | 206-228    | 235/35R19 | A01 Cbo K1a K2b Lim                     |                                           |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                    | 228        | 225/35R19 | K2b T88                                 | A01 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>Flh NoP S03 |
|                                                                                                           | 228        | 235/35R19 | K1a K2b T91                             |                                           |
|                                                                                                           | 228        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 |                                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>Flh S01     |
|                                                                                                           | 206-228    | 235/35R19 | G03 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         |                                           |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                                  | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A16 A19<br>A56 KMV S03                       |
|                                                                                                                          | 221        | 235/35R19 | T91                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 221        | 235/40R19 |                                         |                                                  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                                              | 118-155    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A16 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S01        |
|                                                                                                                          | 118-155    | 225/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 118-155    | 235/35R19 | A01 K46 K56                             |                                                  |
|                                                                                                                          | 118-184    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 118-184    | 255/30R19 | A01 K1a K1b K2b K44 K46 K56             |                                                  |
|                                                                                                                          | 118-184    | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2b K44 K46 K56             |                                                  |
|                                                                                                                          | 118-200    | 235/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 118-200    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56 M+S                     |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                              | 132-169    | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A12 A16 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S01        |
|                                                                                                                          | 132-169    | 225/40R19 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 132-169    | 235/35R19 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 132-169    | 245/35R19 | A01 K6g                                 |                                                  |
|                                                                                                                          | 132-169    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 132-169    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                                               | 180        | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A12 A16 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S01        |
|                                                                                                                          | 180        | 225/40R19 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 180        | 235/35R19 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 180        | 245/35R19 | A01 K6g                                 |                                                  |
|                                                                                                                          | 180        | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 180        | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                             | 210-228    | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A12 A16 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>S01                |
|                                                                                                                          | 210-228    | 225/40R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 210-228    | 235/35R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 210-228    | 245/35R19 | A01 K6g                                 |                                                  |
|                                                                                                                          | 210-228    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 210-228    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..                                             | 63-110     | 215/35R19 | K1c T85                                 | A01 A12 A16<br>A19 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|                                                                                                                          | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91             |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S03        |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b                                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>KOV NoP<br>S03             |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1a K1b                                |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c                                        |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                    |                                                          |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                            | A12 A16 A19<br>A56 F24 KMV<br>NoP S03                    |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/40R19 | A33                                        | A16 A19 A56<br>F24 S03                                   |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90                                        |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A12                                        |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                        |                                                          |
| Seat Cupra Leon Plug-<br>in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                    | 110 (180)  | 225/35R19 | M+S T88                                    | A12 A16 A19<br>A58 Car F24<br>Flh S03                    |
|                                                                                                                           | 110 (180)  | 235/35R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v                |                                                          |
|                                                                                                                           | 110 (180)  | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v T89 |                                                          |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                         | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K27 R37 T85                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>K2b S01                    |
|                                                                                                                           | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K41 K46 T84 T88                |                                                          |
|                                                                                                                           | 63-195     | 235/35R19 | G01 K1c K41 K43 K44 K46                    |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 63 - 110   | 215/35R19 | K1a K2b T85                                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01         |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 225/35R19 | K1a K2b T84                                |                                                          |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 235/30R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    |                                                          |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K2b K6j T85                        | A01 A12 A16<br>A19 Car F24<br>Flh KOV S01                |
|                                                                                                                           | 81-140     | 225/35R19 | K1a K2b K6j T84 T88                        |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-140     | 235/30R19 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T86 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-140     | 235/35R19 | A58 G01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g |                                                          |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                                             | 66-110     | 215/35R19 | K2b K3a K5d NoD T85                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                                           | 66-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K5d K8h T84 T88                |                                                          |
|                                                                                                                           | 66-110     | 235/30R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h T86            |                                                          |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                                         | 195-221    | 225/35R19 | K1a K2b K6j T88                            | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh S01                |
|                                                                                                                           | 195-221    | 225/35R19 | K1v K2h K6j T88                            |                                                          |
|                                                                                                                           | 195-221    | 235/30R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>T86     |                                                          |
|                                                                                                                           | 195-221    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            |                                                          |
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                           | 110        | 225/35R19 | Car Flh K1a K3a K5d T88                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>KOV S03                    |
|                                                                                                                           | 110        | 235/30R19 | Flh K1a K1b K2b K3a K5d K5i T86            |                                                          |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                  | 81-92      | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T84 T88                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 KMV S01                |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                  | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T88                        | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S01                |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                   | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>KOV S03                    |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1a K1b                                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/40R19 | K1c                                            |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                        |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                        |                                                          |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                 | 110, 140   | 225/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>KOV S03                    |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 225/45R19 | K1a K1b                                        |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                        |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                        |                                                          |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                         | 110, 140   | 225/40R19 |                                                | A12 A16 A19<br>A56 F24 KMV<br>S03                        |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 225/45R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 235/40R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                |                                                          |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                           | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1c K2b K56 T88                            | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>Npf S01                    |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T88 T91 |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 215/35R19 |                                                | A12 A16 A19<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | T88                                            |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | A01 K1a K1b K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b K8g T85                                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S01     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | K2b K8g T84 T88                                |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T86                        |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2a K2b K8k                        |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | K2c K8k R03                                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 255/30R19 | K2c K6g K8t R03                                |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K2b K6g K8e R37 T85                            | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/35R19 | K2a K2b K6h K6i K8m T84 T88                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/30R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T86                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8m T87<br>T91         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 T89                        |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 255/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 T91                        |                                                          |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                          | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85                                    | A12 A16 A19<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                 | 132-169    | 235/30R19 | A01 A58 K1a K1b K2b T86                    |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 132-169    | 235/35R19 | A01 A58 G01 K1a K1b K2b                    |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 77-169     | 225/35R19 | A57 T84 T88                                |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                  | 81-110     | 225/35R19 | T84 T88                                    | A12 A16 A19<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V19 S03        |
|                                                                                                                                 | 81-110     | 225/40R19 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 81-110     | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                    |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                  | 110-180    | 225/35R19 | T88                                        | A12 A16 A19<br>A57 Car F24<br>KOV Lim<br>Mph NoE<br>V00 V19 S03 |
|                                                                                                                                 | 110-180    | 225/40R19 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 110-180    | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                    |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118    | 225/40R19 | K1c T93                                    | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>KMV S01                           |
|                                                                                                                                 | 103-118    | 235/35R19 | K1c K56 T91                                |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 103-118    | 245/35R19 | K1c K2b K30 K44 K46 K56 T93                |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                | 81-135     | 225/35R19 | T88                                        | A12 A16 A19<br>A56 Car F24<br>S01                               |
|                                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R19 |                                            |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                     | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6g K6w K8e K9v T88                    | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                           |
|                                                                                                                                 | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6g K6w K8e K9v                        |                                                                 |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                           | 77-147     | 225/35R19 | K1a K2b K56 T88                            | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>S01                               |
|                                                                                                                                 | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K27 K2b K44 K46 K56<br>T87 T91 |                                                                 |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162     | 255/35R19 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03                | A12 A16 A19<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S03                |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/40R19 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T89 T93                |                                                                 |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 225/40R19 | T93                                        | A12 A16 A19<br>A58 Car Lim<br>V19 S03                           |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/35R19 | T91                                        |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/40R19 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T93                    |                                                                 |
|                                                                                                                                 | 115        | 255/35R19 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03                |                                                                 |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                                                         | 77-125     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A16 A19<br>A57 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 77-125     | 235/35R19 | A01 K1b T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 77-125     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                 |                                                      |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                                                                    | 77-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 Cbo Flh<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 77-162     | 235/35R19 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 77-162     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 77-162     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |                                                      |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-184     | 225/35R19 | K2b K46 K56 T84 T88                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Cbo<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 85-191     | 235/35R19 | K2b K46 K56 T87 T91                     |                                                      |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-125     | 215/35R19 | K1c R37 T85                             | A01 A12 A16<br>A19 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91             |                                                      |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-110     | 215/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T85                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>K56 S01                |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K44 K46 T84 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46             |                                                      |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T85                 | A01 A12 A16<br>A19 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T84 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 235/35R19 | G03 K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91         |                                                      |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                 | A01 A12 A16<br>A19 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91             |                                                      |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8d T85                 | A01 A12 A16<br>A19 Car S01                           |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T84 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K6h K8i T87 T91         |                                                      |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01 |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K8g                 |                                                      |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T86                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K6g                 |                                                      |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                  | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>S01                    |
|                                                                                                       | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                      |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                      | 213-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                |
|                                                                                                       | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                      |
| VW Golf (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                                   | 110        | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                       | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T84 T88                     |                                                      |
|                                                                                                       | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h NoD T86         |                                                      |
|                                                                                                       | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |                                                      |
| VW Golf (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                                   | 66-96      | 215/35R19 | K1a K2b K8h NoD T85                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                       | 66-96      | 225/35R19 | K1a K2b K5c K8h T84 T88                 |                                                      |
|                                                                                                       | 66-96      | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5c K8h T86                 |                                                      |
|                                                                                                       | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K8h                 |                                                      |
| VW Golf (VIII)<br>Plug-in-Hybrid<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                 | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV S03            |
|                                                                                                       | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T86             |                                                      |
|                                                                                                       | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |                                                      |
| VW Golf GTD (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                               | 147        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>V19 S03 |
|                                                                                                       | 147        | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |                                                      |
|                                                                                                       | 147        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89     |                                                      |
| VW Golf GTE (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                                    | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV S03            |
|                                                                                                       | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |                                                      |
| VW Golf GTI (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                               | 180        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>V19 S03 |
|                                                                                                       | 180        | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |                                                      |
|                                                                                                       | 180        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89     |                                                      |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..<br>- incl. Facelift 2017             | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K41 K44 T84 T88             | A01 A12 A16<br>A19 A58 K56<br>S01                    |
|                                                                                                       | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43 K44 T87 T91         |                                                      |
|                                                                                                       | 55-85      | 215/35R19 | K1c K27 K2b K44 T85                     |                                                      |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 215/35R19 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>S01                    |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                     |                                                      |
|                                                                                                       | 63-85      | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |                                                      |
|                                                                                                       | 63-85      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K8k                 |                                                      |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>S01                    |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                     |                                                      |
|                                                                                                       | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T86             |                                                      |
|                                                                                                       | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a             |                                                      |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>- incl. Facelift 2017              | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Sth<br>S01                    |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T88             |                                                      |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s         |                                                      |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                                                        | 66-110     | 215/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T85                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 K56<br>Sth S01                |
|                                                                                                                                                               | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T84 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46             |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 225/35R19 | K1a K46 K56 T88                         | A01 A12 A16<br>A19 Lim S01                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 | A01 A12 A16<br>A19 Lim S01                           |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                 | 184        | 235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T91                     | A01 A12 A16<br>A19 Car S01                           |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                 | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A16<br>A19 Car S01                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T87 T91                 |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>VoA S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1a K2b K4i K6g T87 T91                 |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A16 A19<br>Car KMV Lim<br>VoA S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | A01 K4i K6g T87 T91                     |                                                      |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-140     | 255/35R19 | A01 K2b K8h R03                         | A12 A16 A19<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S03 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93                         |                                                      |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat GTE (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A16 A19<br>A58 Car Lim<br>V19 VoA S03 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 255/35R19 | A01 K2b K8h R03                         |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 S03                    |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 255/40R19 | A01 K2b                                 |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 S03                    |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 255/40R19 |                                         |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 KMV S03                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 255/40R19 |                                         |                                           |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                           | 81-140     | 225/40R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 V19<br>S03         |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 235/35R19 | K1c K2b K3c K6h T87 T91                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3c K6h                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d T89<br>T93  |                                           |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                                | 85-140     | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 Flh S03                |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                      | 85-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 Cbo S03                |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.



Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**132** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1320 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).



**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 12 | 245/35R19   | 275/30R19, 285/30R19                       |
| Nr. 13 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 14 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 15 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 16 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 17 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 18 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 19 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 20 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 21 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 22 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 23 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 24 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 25 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 26 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 27 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**V9A** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 255/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 12. März 2021 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 12. März 2021



Tufan

00363361.DOC

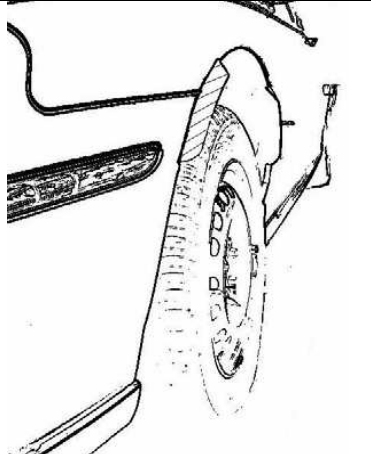
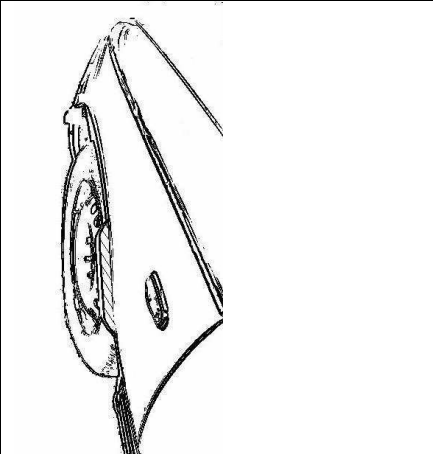
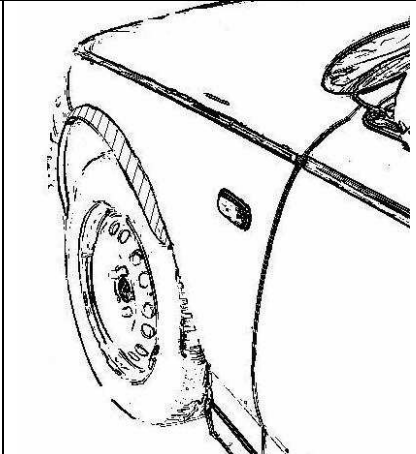


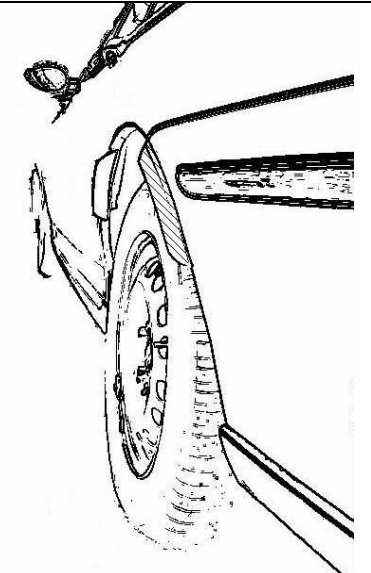
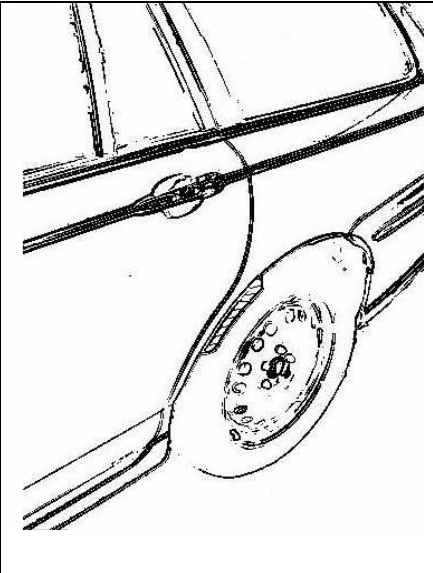
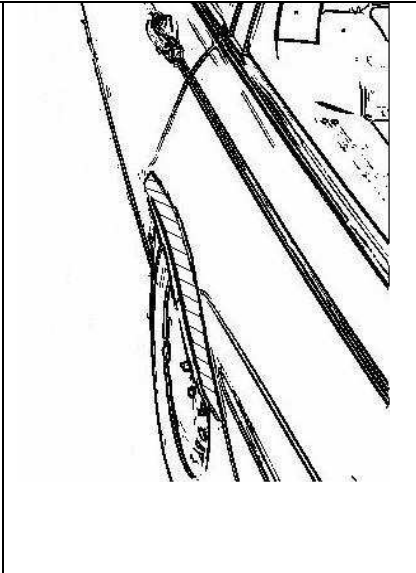
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |